




CASSAFORTE
INNOVATIVA
CERTIFICATA
GRADO III
ANTIEFFRAZIONE

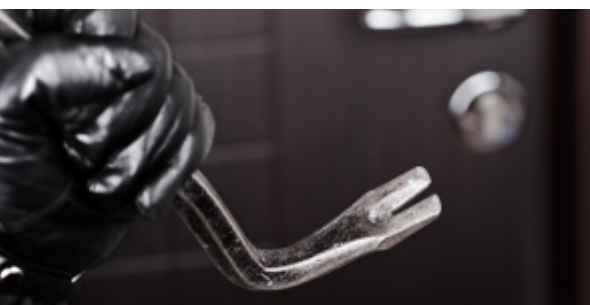

PROGUARD

PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Protezione antieffrazione secondo lo standard Europeo, EN1143-1, certificato da ECB•S per Grado III.
- Lo speciale materiale composito di ProGuard garantisce una protezione antieffrazione certificata, riducendo allo stesso tempo il peso complessivo della cassaforte. Meno peso significa minori costi di trasporto e maggiori possibilità di installazione.
- Un livello di protezione più elevato può essere offerto in una cassaforte con uno spessore di parete ridotto e una maggiore capacità interna.
- ProGuard ha un design moderno con un'impugnatura ergonomica soft-touch.
- Per una maggiore sicurezza, ProGuard è provvista di un sistema di relocking e nel chiavistello sono state incorporate piastre antitrapano per resistere ai tentativi di scasso.
- 3 tipologie di sistemi di chiusura tra cui scegliere: serratura a doppia mappa, combinazione elettronica o chiave + elettronica. Tutti certificati secondo la norma EN 1300.
- Ogni modello può essere personalizzato con una gamma di accessori interni per massimizzare la capacità di stoccaggio.
- RAL 7016.

PROGUARD

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	Altezza esterne (mm)	Larghezza esterne (mm)	Profondità esterne (mm)*	Altezza interne (mm)	Larghezza interne (mm)	Profondità interne (mm)	Volume (litros)	Peso (kg)	Ripiano
M-65	530	500	521	440	410	359	65	208	1
M-120	690	600	561	600	510	396	121	320	2
M-160	875	600	561	785	510	396	159	386	2
M-215	1150	600	561	1060	510	396	214	481	2
M-305	1600	600	561	1510	510	396	305	636	3
M-365	1295	785	620	1205	695	530	363	685	3
M-370	1600	675	585	1510	585	420	371	701	3
M-465	1850	675	615	1760	585	450	463	827	4

* Le dimensioni esterne escludono le sporgenze della maniglia e della cerniera. Sporgenza maniglia + 55 mm. - Sporgenza laterale cerniera + 23 mm.

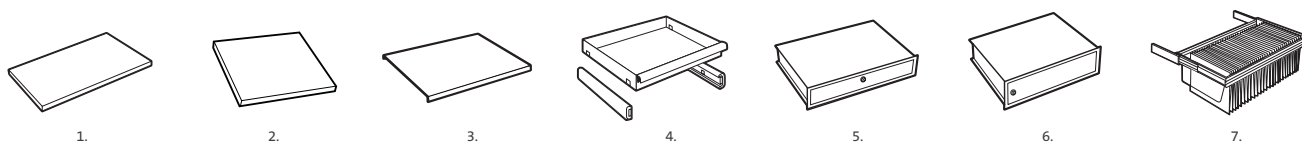

OPZIONI ACCESSORI INTERNI

1. Ripiano* (M-65) 2. Ripiano resistente**

Max 60kg **Max 120kg

DISPONIBILE DA M-120

3. Ripiano (per cartelle sospese).

4. Ripiano scorrevole 5. Cassetto scorrevole

6. Tesoretto 7. Ripiano per cartello sospese


NOTA: le staffe devono essere ordinate per ogni accessorio

SERRATURE

Le cassaforti ProGuard possono essere dotate di serratura con chiave, combinazione elettronica o chiave + elettronica. Di serie deve essere installata almeno una serratura EN 1300 Grado B. È disponibile una doppia chiusura. La serratura principale può essere integrata con una serratura a combinazione oppure è possibile installare sia una serratura con chiave che una serratura elettronica. Tutte le serrature sono testate e certificate in modo indipendente secondo EN 1300. La serratura elettronica ad alta sicurezza certificata Classe B di ProGuard include le seguenti caratteristiche, che possono essere facilmente programmate dal proprietario:

- 1 codice master, 1 codice supervisore e 8 codici utente.
- Tempo di blocco fino a 99 minuti tra l'azionamento della serratura e l'apertura della porta.
- Finestra di apertura di 1-19 minuti.
- Dotato di override temporizzato.
- Funzione opzionale per attivare l'allarme silenzioso se la serratura viene aperta sotto pressione.

TEST



ProGuard è stata approvata da ECB•S Grado III secondo la Norma EN 1143-1 per la protezione contro l'effrazione. Per testare il livello di resistenza di ProGuard sono stati utilizzati una serie di strumenti, da quelli più semplici alle apparecchiature termiche ed elettriche più sofisticate.

AUMENTATA CAPACITA'

Le innovazioni apportate dai modelli di Grado III hanno consentito una riduzione dello spessore delle pareti della cassaforte. Ciò significa che una cassaforte con un più elevato livello di protezione, sarà anche in grado di offrire una maggiore capacità di deposito per articoli di valore e documenti riservati.

Rivenditore autorizzato

CLN-SAFETY

Via Carnovali, 80/C
24126, Bergamo

www.cln-safety.it
pcolnaghi@ferrimax.com
Cell. 347-0649960