

Rhino Mark II è un prodotto di nuova generazione progettato per assicurare la protezione dei valori dall'effrazione e l'incendio



Rhino Mark II


PROTEZIONE DALL'EFFRAZIONE E DAL FUOCO

Principali caratteristiche

- **Battente** : Spessore totale 117 mm inclusi 35 mm di barriera protettiva
- **Corpo** : Spessore totale 65 mm costituito da conglomerato F4
- **Serrature** : Tutti i modelli prevedono una serratura a chiave e una combinazione meccanica a 3 dischi. In opzione è possibile prevedere una combinazione elettronica
- **Catenacci** : Tipo cilindrico del diametro di 28 mm oltre a catenacci fissi ubicati sul lato cardini con funzione di antistrappo
- **Ancoraggio** : Tutti i modelli sono predisposti per l'ancoraggio a pavimento tramite un kit ancorante
- **Protezione ignifuga** : La gamma è costruita secondo gli standard JIS 60 per offrire protezione contro l'incendio per i documenti cartacei fino a 60 minuti
- **Protezione antieffrazione** : La gamma è stata certificata da ECB.S secondo la norma europea EN 14450 S2



Chubbsafes
Trusted the world over.

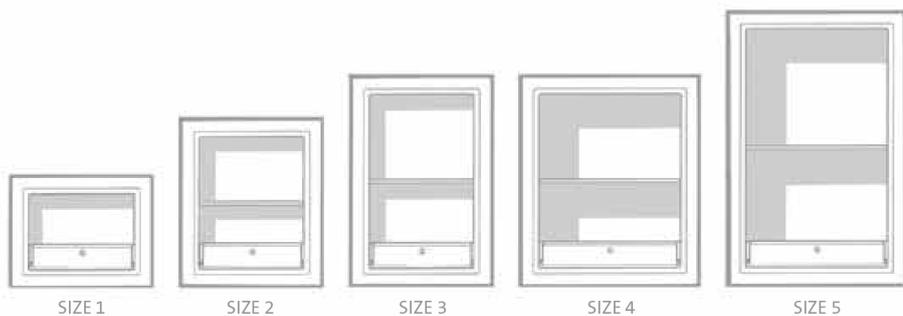


DIMENSIONI

Modello	Esterne (mm)			Interne (mm)			Peso (kg)	Volume (litri)	Nr. catenacci	Nr. ripiani	Nr. cassetti
	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità					
1	400	500	502	270	370	320	185	32	2	-	1
2	600	500	502	470	370	320	225	56	3	1	1
3	750	500	502	620	370	320	265	73	3	1	1
4	750	630	602	620	500	420	373	130	3	1	1
5	980	630	602	850	500	420	467	179	4	1	1

Protezione ignifuga

- Offre protezione contro l'incendio per documenti cartacei fino a 60 minuti.



Rivenditore Autorizzato



Chubbsafes
Trusted the world over.



www.chubbsafes.com

"Chubb" è di proprietà di Chubb plc ed è un marchio registrato utilizzato con licenza