

CASSEFORTI CERTIFICATE

SERIE 800 EUROPA**GRADO III-IV-V**

La Serie Europa 800 risponde alle crescenti esigenze di sicurezza del settore bancario, delle gioiellerie, delle amministrazioni pubbliche, delle stazioni di carburante, dei centri commerciali e di aree private o pubbliche ad alto rischio.


- Ogni livello di sicurezza ha una diversa armatura interna, composta da compositi ad alte prestazioni con aggiunti rinforzi in acciaio e fibre che li rendono altamente resistenti agli attacchi meccanici e termici.
- Protezione antiperforazione sulle zone sensibili di meccanismi, catenacci, re-locking e serrature.
- Sul lato cerniere, un profilo longitudinale maschio-femmina antistrappo impedisce l'apertura della porta
- in caso di attacco laterale o alla cerniera, bloccando il resto della porta (lati superiore, laterale e inferiore) mediante rostri mobili.
- La porta è montata su una doppia cerniera su due assi con cuscinetti autolubrificanti, che consentono un'apertura di 180°.
- Meccanismi di chiusura distribuiti su tutto il perimetro della porta, che agiscono singolarmente su potenti catenacci Ø 30 mm.
- Serratura di alta sicurezza a chiave a doppia mappa (classe B Norma EN 1300).
- Spessore totale del corpo: 80 mm.
- Spessore totale della porta: 150 mm (compreso sistema di chiusura e spessore corazza).



SERIE 800 EUROPA | GRADO III-IV-V



DIMENSIONI

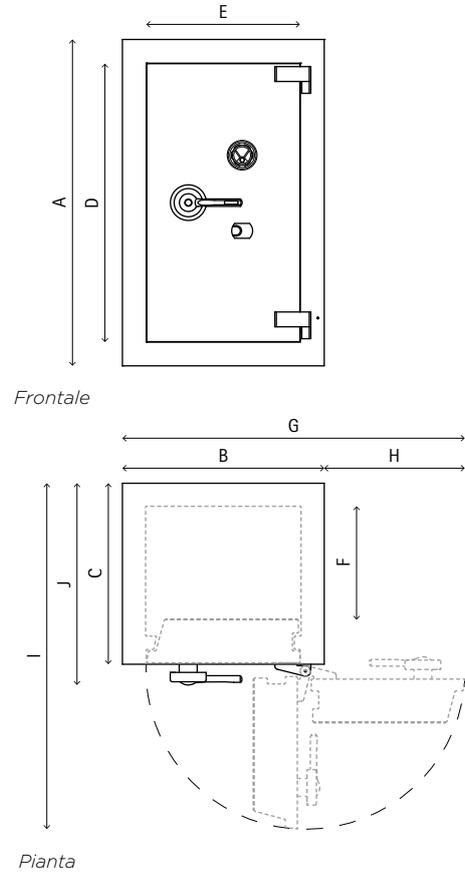

RESISTENZA ANTIEFFRAZIONE
Norma EN 1143-1
Grado III-IV-V



ENTI CERTIFICATORI

FX

SERRATURE MINIME IN BASE ALLA NORMA

Serrature EN 1300	Grado EN 1143-1											
	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Classe A	1	1	1									
Classe B				1	2	2						
Classe C							2	2	2	2	2	3

OPTIONAL



Kit ignifugo



Colore speciale



Predisp. allarm.



Ripiani scorrevoli



Anti-gas kit



Macchiat. bancon.



Ripiani fissi



Rastr. per armi

SPECIFICHE

Modello	Ripiani	Dimensioni esterne (mm)			Dimensioni interne (mm)			Ingombri (mm)				Peso (Kg)			Volume (litri)
		Alt. (A)	Largh. (B)	Prof. (C)	Alt. (A)	Largh. (B)	Prof. (C)	G	H	I	J	G III	G IV	G V	
CF-802	1	500	610	450	340	455	220	1.015	405	940	505	285	290	-	34
CF-810	1	700	610	500	540	455	270	1.015	405	990	565	390	410	415	66
CF-812	2	950	610	540	790	455	310	1.015	504	1.030	605	540	560	565	111
CF-815	3	1.100	675	610	940	520	380	1.145	470	1.165	675	695	745	790	186
CF-817	3	1.225	725	620	1.065	570	390	1.245	520	1.225	685	810	870	910	237
CF-820	3	1.350	775	630	1.190	620	400	1.345	570	1.285	695	910	970	1.110	295
CF-830	3	1.520	840	610	1.360	685	380	1.475	635	1.335	675	1.095	1.100	1.170	354
CF-850	3	1.700	880	680	1.540	725	450	1.555	675	1.445	745	1.405	1.410	1.440	502
CF-880 (2 battenti)	4	1.900	1.480	840	1.740	1.325	610	2.765	615	1.600	905	2.325	2.585	2.730	1.406

* (40 mm per modello CF-880).

FERRIMAX ITALIA

Via G. Carnovali, 80C
24126 Bergamo
Tel: +39 035 078 75 04
italia@ferrimax.com

FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS

16 Avenue Christian Doppler
77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 146 493 424
france@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

