

CASSEFORTI CERTIFICATE

SERIE 800 EUROPA

COMPONIBILIE E COMP. LEGGERA

GRADI III-IV-V

In caso di accesso difficile, le casseforti della serie 800 Europa possono essere fornite in pannelli, permettono il trasporto, la consegna e il posizionamento in luoghi dove le casseforti convenzionali non sarebbero accessibili.



- L'unione dei pannelli, con profili di fissaggio rinforzati e assemblati all'interno della cassetta, conferisce una resistenza al montaggio pari a quella delle cassette tradizionali.
- Ogni livello di sicurezza ha un'armatura interna diversa, composta da agglomerati/compositi ad alte prestazioni a cui si aggiungono rinforzi e fibre di acciaio che conferiscono una grande resistenza agli attacchi meccanici e termici.
- Lo spessore totale dei pannelli è di 80 mm.
- Lo spessore totale della porta è di 150 mm, incluso il sistema di chiusura.
- La porta è montata per mezzo di un doppio gruppo di cerniere che ruotano su due assi con cuscinetti autolubrificanti, per un'apertura a 180°.
- Sul lato cerniere, un profilo longitudinale maschio-femmina impedisce l'apertura della porta in caso di attacco laterale o delle cerniere, mentre il resto della porta (lato superiore, laterale e inferiore) è bloccato da chiavistelli mobili.



- Incorpora meccanismi di chiusura distribuiti su tutto il perimetro della porta e agiscono individualmente su solidi chiavistelli di Ø 30 mm (40 mm per i modelli FD-880 e FD-2500). Il numero di chiavistelli varia a seconda del livello di sicurezza e del modello di cassaforte.
- Protezione anti-trapano delle zone sensibili dei meccanismi, dei chiavistelli, dei bulloni e delle serrature. Inoltre, la serratura ha una protezione aggiuntiva garantita da un vetro di sicurezza temperato.
- In caso di attacco violento, diversi sistemi di reblocking automatico bloccano tutti gli elementi di chiusura.
- Tutte le superfici interne ed esterne delle nostre casseforti sono protette con primer fosfocromatante e vernice poliuretana.

SERIE 800 EUROPA COMPONENTI E COMP. LEGGERA GRADI III-IV-V




RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Secondo norma EN 1143-1
Gradi III, IV y V




ENTE CERTIFICATORE

DIMENSIONI

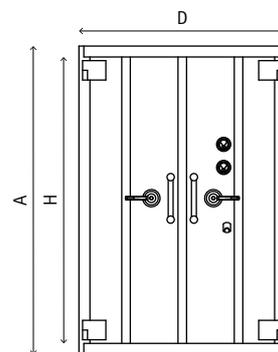

Frontale

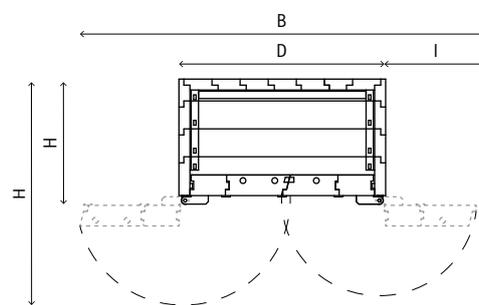

Pianta

SERRATURE MINIME SECONDO LA NORMA

Serratura EN 1300	Grado EN 1143-1											
	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Clase A	1	1	1									
Clase B				1	2	2						
Clase C							2	2	2	2	2	3

OPZIONI



Kit ignifugo



Colore speciale



Predisp. allarme



Ripiani scorrevoli



Kit anti-gas



Macchiat. bancon.



Ripiani fissi

SPECIFICHE SERIE 800 EUROPA COMPONENTI

Modello	Dimensioni esterne (mm)			Dimensioni interne (mm)			Ingombri (mm)				Peso (kg)			Volume (l)	Ripiani
	Alt. (A)	Largh. (B)	Prof. (C)	Alt. (D)	Largh. (E)	Prof. (F)	G	H	I	J	G III	G IV	G V		
CFD-815	1.100	675	610	940	520	380	1.145	470	1.165	675	730	780	830	186	3
CFD-817	1.225	725	620	1.065	570	390	1.245	520	1.225	685	850	910	955	237	3
CFD-820	1.350	775	630	1.190	620	400	1.345	570	1.285	695	955	1.020	1.165	295	3
CFD-830	1.520	840	610	1.360	685	380	1.475	635	1.335	675	1.150	1.155	1.230	345	3
CFD-850	1.700	880	680	1.540	725	450	1.555	675	1.445	745	1.475	1.480	1.510	502	3
CFD-880 B (2 porte)	1.900	1.480	840	1.740	1.320	610	2.830	675	1.630	915	2.440	2.715	2.865	1.401	-
CFD-880 A (2 porte)	2.220	1.480	840	2.060	1.320	610	4.370	1.060	2.000	915	2.835	3.330	3.400	1.695	-
CFD-2500 B (2 porte)	1.900	2.250	840	1.740	2.090	610	2.830	675	1.630	915	2.916	3.240	3.600	2.218	-
CFD-2500 A (2 porte)	2.220	2.250	840	2.060	2.090	610	4.370	1.060	2.000	915	3.645	4.050	4.500	2.626	-

SPECIFICHE SERIE 800 EUROPA COMPONENTI LEGGERA

Modello	Dimensioni esterne (mm)			Dimensioni interne (mm)			Ingombri (mm)				Peso (kg)			Volume (l)	Ripiani
	Alt. (A)	Largh. (B)	Prof. (C)	Alt. (D)	Largh. (E)	Prof. (F)	G	H	I	J	G III	G IV	G V		
CF-815 DL	1.024	599	577,5	944	519	415	1.110	500	1.125	632,5	460	500	-	203	3
CF-816 DL	1.000	655	475	920	585	312,5	1.180	515	1.035	530	-	450	-	168	3
CF-817 DL	1.150	650	590	1.070	570	425	1.205	560	1.185	635	545	590	-	251	3
CF-820 DL	1.275	700	600	1.195	620	435	1.305	610	1.245	645	590	640	-	313	3
CF- 830 DL	1.450	765	580	1.370	685	415	1.435	675	1.290	625	725	790	-	377	3
CF-850 DL	1.625	805	650	1.545	725	485	1.535	735	1.400	695	890	970	-	529	3

FERRIMAX ITALIA

Via G. Carnovali, 80C
24126 Bergamo
Tel: +39 035 078 75 04
italia@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS

16 Avenue Christian Doppler
ZAC du Priuré Ouest
77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 146 493 424
france@ferrimax.com

