

CASSEFORTI CERTIFICATE

# SERIE 800

## EUROPA LEGGERA

### GRADO III-IV

Le casseforti serie 800 leggera sono state pensate per uffici, locali o abitazioni poste sopra parcheggi o seminterrati con strutture particolari. La sua leggerezza evita di dover apportare modifiche architettoniche.


- Per la costruzione vengono utilizzati compositi altamente resistenti, ottenendo una grande riduzione in peso rispetto alle casseforti standard e senza sacrificare i loro volumi interni o i livelli di sicurezza.
- Spessore totale del corpo: 40 mm.
- Spessore totale della porta: 150 mm (compreso il sistema di chiusura).
- Spessore dell'armatura: 80 mm.
- Meccanismi di chiusura distribuiti su tutta la superficie della porta, che agiscono singolarmente su potenti catenacci Ø 30 mm.
- Il numero dei catenacci varia a seconda del livello di sicurezza e del modello di cassaforte, da un minimo di 5 ad un massimo di 8.
- Serratura di alta sicurezza a chiave a doppia mappa (classe B Norma EN 1300).
- Le superfici interne ed esterne delle casseforti sono protette con primer e vernice.




## SERIE 800 EUROPA LEGGERA | GRADO III-IV



## DIMENSIONI

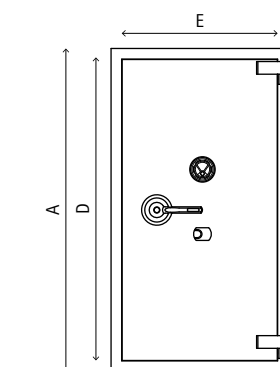

Frontale

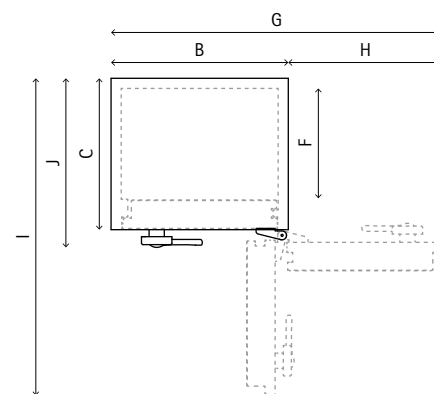

Pianta



**RESISTENZA ANTIEFFRAZIONE**  
Norma EN 1143-1  
Grado III-IV



**ENTI CERTIFICATORI**

FX

## SERRATURE MINIME IN BASE ALLA NORMA

| Serrature<br>EN 1300 | Grado EN 1143-1 |   |    |     |    |   |    |     |      |    |    |
|----------------------|-----------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|----|
|                      | 0               | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | XI |
| Classe A             | 1               | 1 | 1  |     |    |   |    |     |      |    |    |
| Classe B             |                 |   |    | 1   | 2  | 2 |    |     |      |    |    |
| Classe C             |                 |   |    |     |    |   | 2  | 2   | 2    | 2  | 3  |

## OPTIONAL



Kit  
ignifugo



Colore  
speciale



Predisp.  
allarm.



Ripiani  
scorrevoli



Anti-gas  
kit



Macchiat.  
bancon.



Ripiani  
fissi



Rastr.  
per armi

## SPECIFICHE

| Modello  | Ripiani | Dimensioni esterne (mm) |           |           | Dimensioni interne (mm) |           |           | Ingombri (mm) |     |       |       | Peso (Kg) |      | Volume (litri) |
|----------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|-----|-------|-------|-----------|------|----------------|
|          |         | Alt. (A)                | Larg. (B) | Prof. (C) | Alt. (D)                | Larg. (E) | Prof. (F) | G             | H   | I     | J     | G III     | G IV |                |
| CF-801 L | 1       | 425                     | 525       | 255       | 345                     | 445       | 94,5      | 980           | 445 | 745   | 310   | 90        | 105  | 15             |
| CF-802 L | 1       | 425                     | 525       | 425       | 345                     | 445       | 253       | 980           | 445 | 995   | 461   | 165       | 170  | 34             |
| CF-810 L | 1       | 625                     | 535       | 470       | 545                     | 455       | 307,5     | 980           | 445 | 955   | 525   | 270       | 275  | 76             |
| CF-812 L | 2       | 870                     | 530       | 500       | 790                     | 450       | 337,5     | 975           | 440 | 990   | 555   | 335       | 340  | 120            |
| CF-815 L | 3       | 1.024                   | 599       | 577,5     | 944                     | 519       | 415       | 1.110         | 500 | 1.125 | 632,5 | 455       | 460  | 203            |
| CF-816 L | 3       | 1.000                   | 665       | 475       | 920                     | 585       | 312,5     | 1.180         | 515 | 1.035 | 530   | 400       | 405  | 168            |
| CF-817 L | 3       | 1.145                   | 645       | 580       | 1.065                   | 565       | 417,5     | 1.205         | 560 | 1.185 | 635   | 520       | 525  | 251            |
| CF-820 L | 3       | 1.270                   | 695       | 590       | 1.190                   | 615       | 427,5     | 1.305         | 610 | 1.245 | 645   | 620       | 625  | 313            |
| CF-830 L | 3       | 1.440                   | 760       | 570       | 1.360                   | 680       | 407,5     | 1.435         | 675 | 1.290 | 625   | 710       | 715  | 377            |
| CF-850 L | 3       | 1.620                   | 800       | 640       | 1.540                   | 720       | 477,5     | 1.535         | 735 | 1.400 | 695   | 875       | 880  | 529            |

## FERRIMAX ITALIA

Via G. Carnovali, 80C  
24126 Bergamo  
Tel: +39 035 078 75 04  
italia@ferrimax.com

## FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda  
08105 Sant Fost de Campsentelles  
Tel: +34 934 601 696  
barcelona@ferrimax.com

## FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B  
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid  
Tel: +34 917 960 896  
madrid@ferrimax.com

## FERRIMAX PARIS

16 Avenue Christian Doppler  
77700 Bailly Romainvilliers  
Tél: +33 146 493 424  
france@ferrimax.com

## FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth  
Tel: +41 418 553 681  
schweiz@ferrimax.com

