



**PESO RIDOTTO,
CERTIFICAZIONE &
VALORE AGGIUNTO PER
LA PROTEZIONE DEL
DENARO E OGGETTI DI
VALORE, ADATTA AD
OGNI ZONA DELLA CASA
E DELL'UFFICIO**



CONSUL

PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Il peso ridotto leader del mercato consente un'installazione più semplice.
- Protezione antieffrazione certificata da ECB•S per i gradi 0 e I in conformità con la norma EN 1143-1.
- Battente in materiale composito costituito di acciaio da 10mm, con uno spessore totale di 35mm.
- Il corpo ha uno spessore di 45 mm su ogni lato, l'intercapedine è riempita con una barriera multi-materiale antieffrazione.
- Il modello 25 & superiori hanno la capacità di custodire raccoglitori A4.
- Catenacci in acciaio di diametro 25 mm. rifermano il battente con movimento a triplice espansione. Tre con ubicazione orizzontale e due verticali ubicati ognuno sul lato superiore e inferiore.
- Il battente incassato & le cerniere interne nascoste, garantiscono una finitura piana in modo da contrastare efficacemente eventuali attacchi dall'esterno.
- La cassaforte è predisposta per l'ancoraggio & viene fornito in kit di ancoraggio che consente alle casseforti della gamma Consult di essere fissate in tutta sicurezza alla base o alla schiena, in modo da resistere a tentativi di rimozione una volta installata.

CONSUL

DIMENSIONI

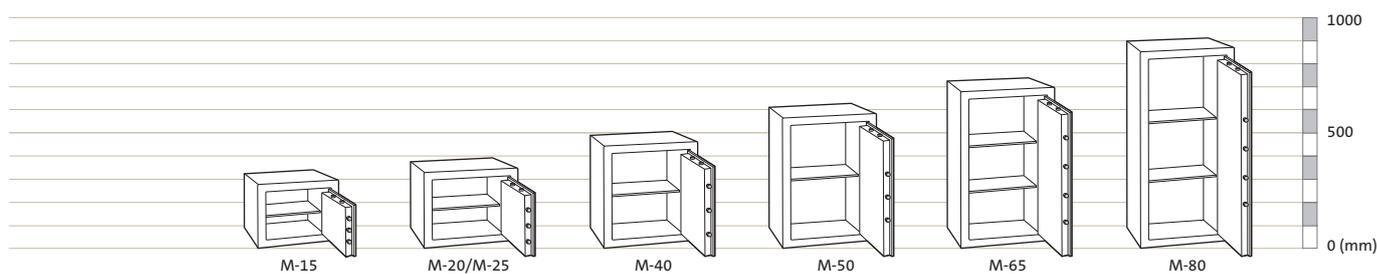

GRADO 0

Modello	Altezza esterna (mm)	Larghezza esterna (mm)	Profondità esterna* (mm)	Altezza interna (mm)	Larghezza interna (mm)	Profondità interna (mm)	Capacità (litri)	Peso netto (kg)	N° di ripiani
M-15	280	370	350	190	280	250	13	40	1
M-25	330	450	400	240	360	300	26	54	1
M-40	450	450	400	360	360	300	39	67	1
M-50	570	450	400	480	360	300	52	81	1
M-65	690	450	400	600	360	300	65	94	2

* Le dimensioni non comprendono la sporgenza della maniglia.

GRADO I

Modello	Altezza esterna (mm)	Larghezza esterna (mm)	Profondità esterna* (mm)	Altezza interna (mm)	Larghezza interna (mm)	Profondità interna (mm)	Capacità (litri)	Peso netto (kg)	N° di ripiani
M-20	330	450	330	240	360	230	20	50	1
M-25	330	450	400	240	360	300	26	59	1
M-40	450	450	400	360	360	300	39	72	1
M-50	570	450	400	480	360	300	52	86	1
M-65	690	450	400	600	360	300	65	100	2
M-80	850	450	400	760	360	300	82	117	2

* Le dimensioni non comprendono la sporgenza della maniglia.



OPZIONI DI SERRATURE

Una serratura a chiave certificata, a 8 leve, con chiavi a doppia mappa, a norma EN 1300, Classe A, che viene fornita con due chiavi da 90mm.



La gamma Consul di Chubb safes è stata certificata secondo la norma EN 1143-1, per quanto riguarda la resistenza all'effrazione da ECB-S (European Certification Board of Security)



Una serratura elettronica programmabile dall'utente, a norma EN 1300 Classe B, in grado di accettare due codici utente dedicati oltre alla funzione time delay.

Rivenditore autorizzato

CLN-SAFETY

Via Carnovali, 80/C
24126, Bergamo

www.cln-safety.it
pcolnaghi@ferrimax.com
Cell. 347-0649960