




PANIC ROOMS

FERRIMAX.COM

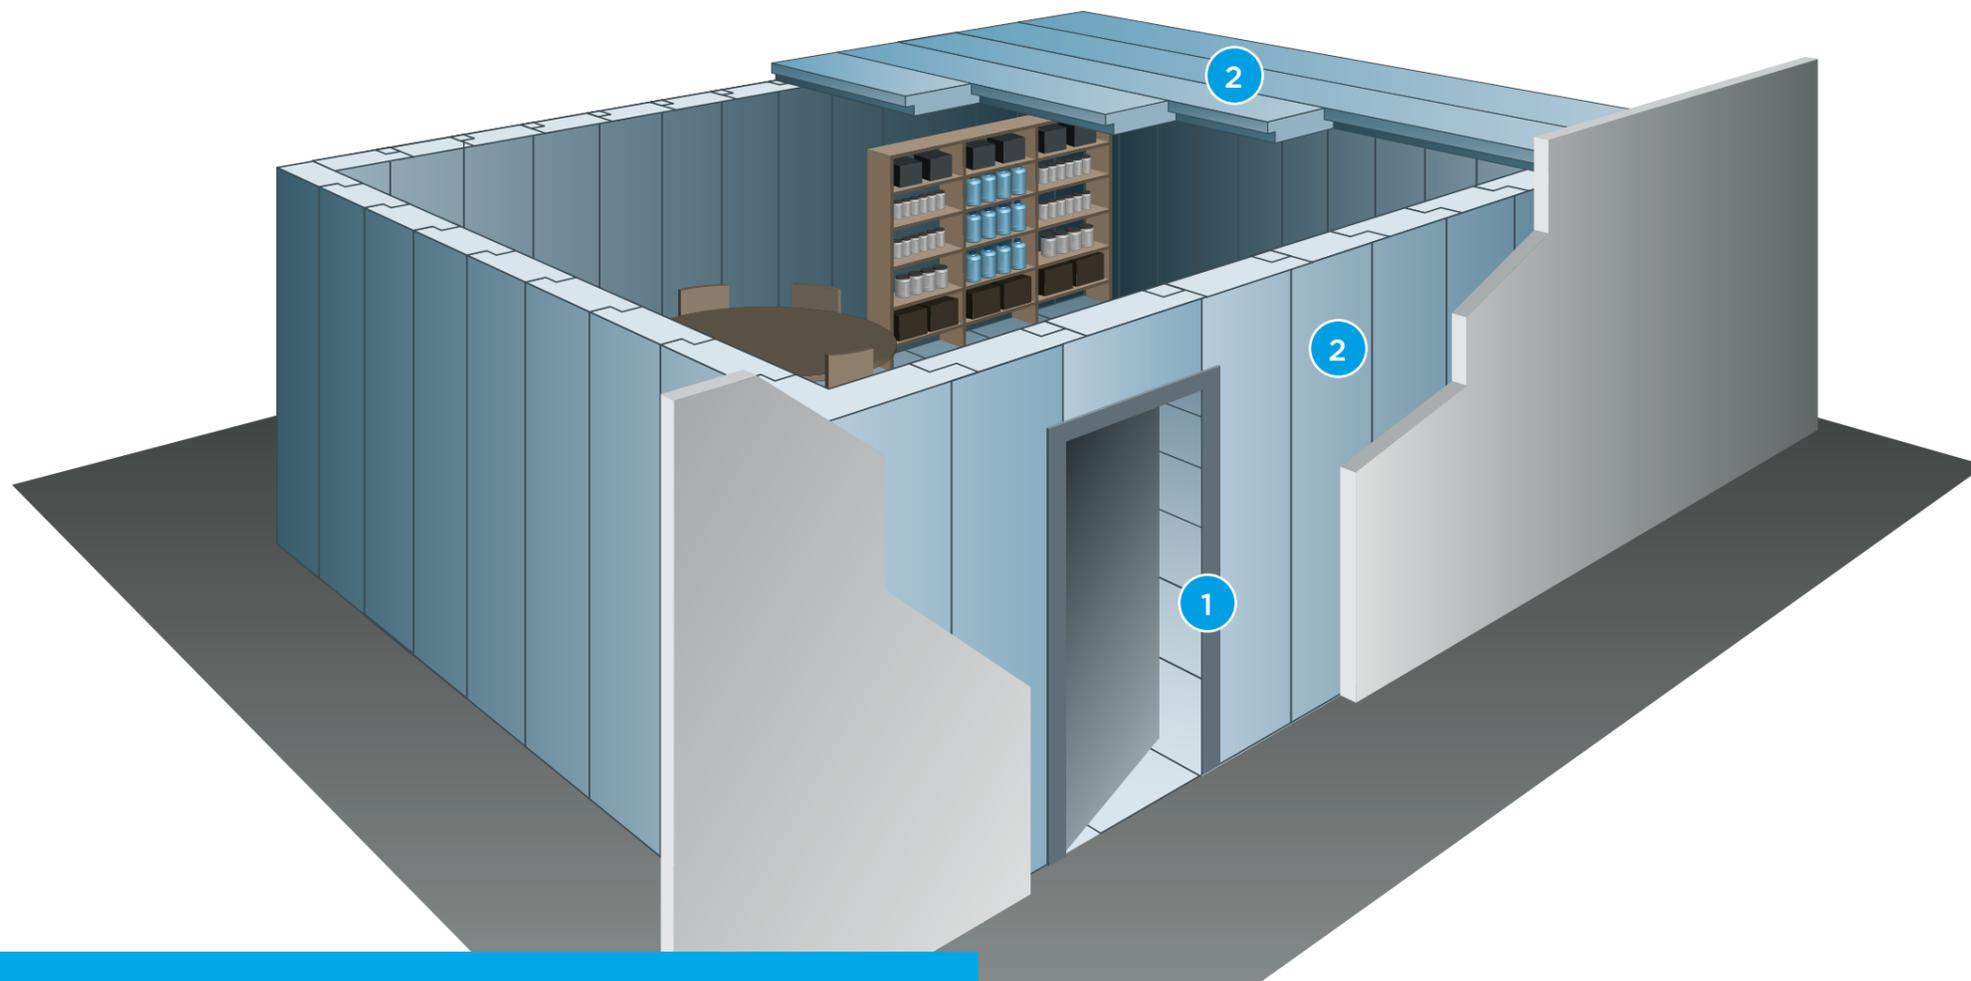

Panic Room

Locale realizzato con pannelli blindati RC5 o RC4 e una porta di accesso, creando un luogo di rifugio paragonabile ad un caveau di una banca ma in ambito residenziale. Viene tipicamente utilizzato come rifugio in caso di violenta aggressione in casa.

Caratteristiche di fabbricazione

La panic room è uno spazio blindato e nascosto in casa, con una linea telefonica individuale e telecamere di sicurezza a circuito chiuso. È solito creare la panic room al piano interrato, o talvolta nelle camere matrimoniali, in modo che gli occupanti possano riposare in tutta tranquillità.

Nonostante le pareti di casa possono essere rinforzate con cemento, Ferrimax offre pannelli rinforzati per proteggere la stanza di tua scelta con pareti più sottili. Questi pannelli consentono di convertire un locale trasformandolo in una zona blindata ad alta sicurezza.

La Panic Room modulare include un livello di sicurezza personalizzato e opzioni di protezione extra nella schermatura delle pareti.

Options

- External communication (to request assistance)
 - First aid kit
 - Electric generator
 - Water and food reserves
 - Gas masks
- Fresh air ventilation systems
- Acoustic and fireproof system



Panic rooms

1 PORTE BLINDATE ANTIPROIETTILE



La porta blindata FPB 70 RC4 e RC5 è pensata per le esigenze di protezione di banche, gioiellerie, oreficerie e società di vigilanza. Realizzata con lamiera d'acciaio sp. 3 mm (RC5) e lamiera d'acciaio sp. 2 mm (RC4), oltre a rinforzi interni.

Specifiche nella pagina successiva.

Normative



Certificazioni




Colori



Serrature



2 PANNELLI BLINDATE ANTIPROIETTILE FRB

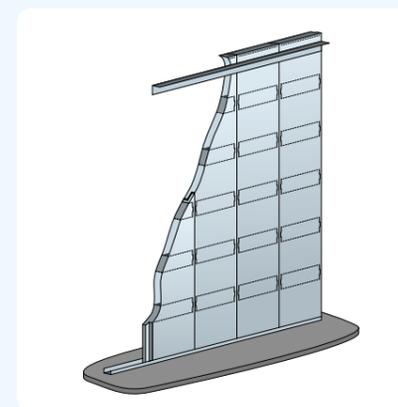

I pannelli blindati certificati antiproiettile vengono utilizzati per la realizzazione di locali blindati. L'intera struttura composta da pannelli è assemblata mediante saldatura. Le viti di fissaggio del basamento sono completamente nascoste, inaccessibili dopo il montaggio.

Specifiche nella pagina successiva.

Normative



Certificazioni



SPECIFICHE

Specifiche per porte blindate antiproiettile

Modello	Dimensioni (mm)			Luce (mm)		Prof. Porta (F)	Ingombri (mm)				Peso (kg)
	Alt. (A)	Largh. (B)	Prof. (C)	Alt. (D)	Largh. (E)		Largh.	Profondità			
							Totale con porta aperta	Solo porta aperta	Totale con porta aperta	Totale con porta chiusa	
FPB-70 RC4	2.120	995	150	2.020	815	70	1.815	902	1.052	192	170
FPB-70 RC5	2.120	995	150	2.020	810	70	1.822	910	1.060	192	270

SENSO DI APERTURA PORTE BLINDATE

FPB-70/I MODELLO A Apertura a destra verso l'interno	FPB-70/I MODELLO B Apertura a sinistra verso l'interno	FPB-70/E MODELLO C Apertura a destra verso l'esterno	FPB-70/E MODELLO D Apertura a sinistra verso l'esterno
<p>INTERNO</p> <p>Tu sei qui</p> <p>ESTERNO</p>	<p>INTERNO</p> <p>Tu sei qui</p> <p>ESTERNO</p>	<p>INTERNO</p> <p>Tu sei qui</p> <p>ESTERNO</p>	<p>INTERNO</p> <p>Tu sei qui</p> <p>ESTERNO</p>

Specifiche per Pannelli FRB

Modello	Dimensioni (mm)		Spessore pannello (mm)	Peso (Kg/m ²)
	Altezza	Larghezza		
FRB-50 RC3	2.500	500	50	17
FRB-50 RC4 light	2.500	500	50	24
FRB-60 RC4	2.500	500	60	60
FRB-80 RC5	2.500	500	80	90

FERRIMAX ITALIA

Via G. Carnovali, 80C
24126 Bergamo
Tel: +39 035 078 75 04
italia@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85
6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS

16 Avenue Christian Doppler
77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 146 493 424
france@ferrimax.com



ADVANCED
SECURITY
SOLUTIONS



FERRIMAX.COM

#advancedsecuritysolutions

